
GS-502 SELLOS PARA TEXTILERIAS



El sello mecánico Tipo 502 es uno de los sellos de fuelle elastomérico de mejor rendimiento disponible. Es adecuado para servicio general y proporciona un excelente rendimiento en una amplia gama de agua caliente y tareas químicas leves. Está específicamente diseñado para espacios confinados y glándulas de longitud limitada.

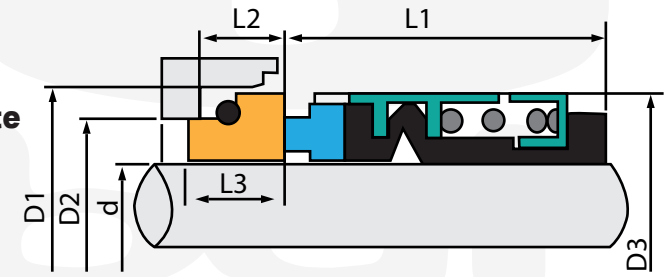

Operational Conditions:

- Temperature: -20°C to + 120°C
- pressure: < 2.5MPa
- Speed: < 15m/s

Material:

- Rotary Ring: Carbon / SiC / TC
- Stationary Ring: 99% Ceramic/ SiC / TC
- O-Ring: VITON, NBR.EPDM
- Spring and Metal Parts: SUS304/ SUS316

Stationary Seat

- BO



Seal Size d	D1	D2	D3	L1	L2	L3
14	25	21	24	23.0	12.0	12.8
16	27	23	26	23.0	12.0	12.8
18	33	27	32	24.0	13.5	14.5
20	35	29	34	24.0	13.5	14.5
22	37	31	36	24.0	13.5	14.5
24	39	33	38	26.7	13.3	14.3
25	40	34	39	27.0	13.0	14.0
28	43	37	42	30.0	12.5	13.5
30	45	39	44	30.5	12.0	13.0
32	48	42	46	30.5	12.0	13.0
33	48	42	47	30.5	12.0	13.0
35	50	44	49	30.5	12.0	13.0
38	56	49	54	32.0	13.0	14.0
40	58	51	56	32.0	13.0	14.0
43	61	54	59	32.0	13.0	14.0
45	63	56	61	32.0	13.0	14.0
48	66	59	64	32.0	13.0	14.0
50	70	62	66	34.0	13.5	14.5
53	73	65	69	34.0	13.5	14.5
55	75	67	71	34.0	13.5	14.5
58	78	70	78	39.0	13.5	14.2
60	80	72	80	39.0	13.5	14.2
63	83	75	83	39.0	13.5	14.2
65	85	77	85	39.0	13.5	14.2
68	90	81	88	39.0	13.5	14.2
70	92	83	89	45.5	14.5	15.2
75	97	88	96	45.5	14.5	15.2
80	105	95	104	45.0	15.0	15.7
85	110	100	108	45.0	15.0	15.7
90	115	105	114	50.0	15.0	15.7
95	120	110	118	50.0	15.0	15.7
100	125	115	124	50.0	15.0	15.7