

SELLO MULTIRESORTE TIPO GS-80B1

MULTIRESORT SEAL *TYPE* GS-80B1






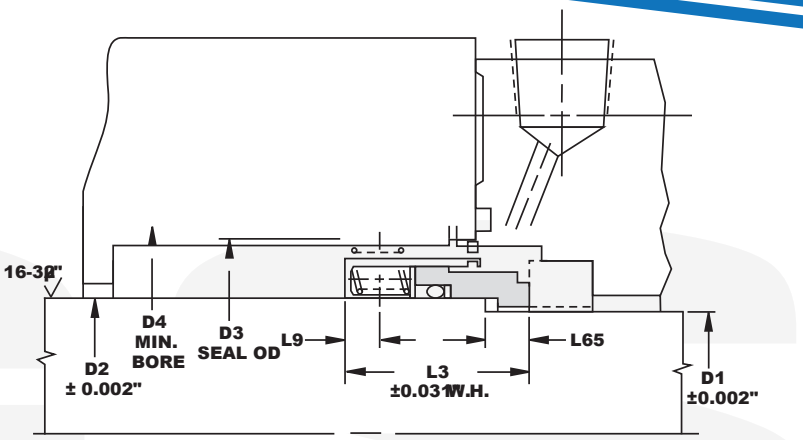



Para facilitar la instalación, la entrada borde del eje o manguito debe ser biselado como se muestra.

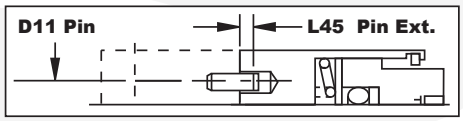

(N) número de pines (D12) diámetro del pin Prensa de pin encajar en el collar o el impulsor. Engancha agujeros en el retenedor.
Opción de diseño estándar en sellos tipo 8B1 solamente.

TYPE 8B1 DIMENSIONAL DATA (INCHES)

Seal Size	D1	D2	D3	D4	D11	D12	Working Height L3	L9	L45	L65	N
1.000	0.875	1.000	1.562	1.750	-	-	1.312	.187	-	.343	-
1.125	1.000	1.125	1.687	1.875	1.437	.187	1.375	.218	.187	.343	1
1.250	1.125	1.250	1.875	2.000	1.562	.187	1.375	.187	.187	.343	1
1.375	1.125	1.375	2.000	2.125	1.687	.187	1.437	.187	.187	.343	1
1.500	1.250	1.500	2.125	2.250	1.812	.187	1.437	.187	.187	.343	1
1.625	1.375	1.625	2.375	2.500	2.000	.187	1.750	.281	.250	.437	1
1.750	1.500	1.750	2.500	2.625	2.125	.187	1.750	.281	.250	.437	1
1.875	1.625	1.875	2.625	2.750	2.250	.187	1.750	.281	.250	.437	1
2.000	1.750	2.000	2.750	2.875	2.375	.187	1.750	.281	.250	.437	1
2.125	1.875	2.125	3.000	3.125	2.593	.250	2.062	.343	.312	.500	1
2.250	2.000	2.250	3.125	3.250	2.718	.250	2.062	.343	.312	.500	1
2.375	2.125	2.375	3.250	3.375	2.843	.250	2.062	.343	.312	.500	1
2.500	2.250	2.500	3.375	3.500	2.968	.250	2.062	.343	.312	.500	1
2.625	2.375	2.625	3.500	3.625	3.062	.312	2.062	.343	.312	.500	1
2.750	2.500	2.750	3.625	3.750	3.187	.312	2.062	.343	.312	.500	1
2.875	2.625	2.875	3.750	3.875	3.312	.312	2.062	.343	.312	.500	1
3.000	2.750	3.000	3.812	4.000	3.406	.312	2.062	.343	.312	.500	2
3.125	2.875	3.125	3.937	4.062	3.531	.312	2.062	.343	.312	.562	1
3.250	3.000	3.250	3.125	4.250	3.687	.312	2.062	.343	.312	.562	1
3.375	3.125	3.375	3.250	4.375	3.812	.312	2.062	.343	.312	.562	1
3.500	3.250	3.500	4.375	4.500	3.937	.312	2.062	.343	.312	.562	1
3.625	3.375	3.625	4.500	4.625	4.062	.312	2.062	.343	.312	.562	1
3.750	3.500	3.750	4.625	4.750	4.187	.312	2.062	.343	.312	.562	1
3.875	3.625	3.875	4.750	4.875	4.312	.312	2.062	.343	.312	.562	1
4.000	3.750	4.000	4.875	5.000	4.437	.312	2.062	.343	.312	.562	2
4.125	3.875	4.125	5.000	5.125	4.656	.312	2.062	.343	.312	.562	2
4.250	4.000	4.250	5.250	5.375	4.781	.312	2.062	.343	.312	.562	2
4.375	4.125	4.375	5.375	5.500	4.906	.312	2.062	.343	.312	.562	2
4.500	4.250	4.500	5.500	5.625	4.968	.312	2.062	.343	.312	.562	2
4.625	4.375	4.625	5.625	5.750	-	-	2.062	.343	.312	.562	2
4.750	4.500	4.750	5.750	5.875	5.250	.312	2.062	.343	.312	.562	2
4.875	4.625	4.875	5.875	6.000	5.375	.312	2.062	.343	.312	.562	2
5.000	4.750	5.000	6.000	6.125	5.500	.312	2.062	.343	.312	.562	2
5.125	4.875	5.125	6.125	6.250	5.625	.312	2.062	.343	.312	.562	2
5.250	5.000	5.250	6.500	6.625	5.750	.312	2.375	.312	.312	.625	2
5.375	5.125	5.375	6.625	6.750	5.875	.312	2.375	.312	.312	.625	2
5.500	5.250	5.500	6.750	6.875	6.000	.312	2.375	.312	.312	.625	2
5.625	5.375	5.625	6.875	7.000	6.125	.312	2.375	.312	.312	.625	2
5.750	5.500	5.750	7.000	7.125	6.250	.312	2.375	.390	.437	.625	2
5.875	5.625	5.875	7.125	7.250	5.375	.281	2.375	.390	.437	.625	2
6.000	5.750	6.000	7.250	7.375	6.500	.281	2.375	.312	.437	.625	2