SELLO SIMPLE NO BALANCEADO TIPO GS-210


SIMPLE SEAL NOT BALANCED *TYPE* GS-210

Sello de resorte simple y fuelle elastomérico para bombas centrífugas, mezcladores, chillers, compresores y otros equipos rotativos. Cuenta con un sistema de torque que protege el fuelle.

Simple spring seal and elastomeric bellows for pumps centrifuges, mixers, chillers, compressors and other equipment rotating It has a torque system that protects the bellows.



REMPLAZA GS-MG1
MEJOR TRANSMISION DE TORQUE

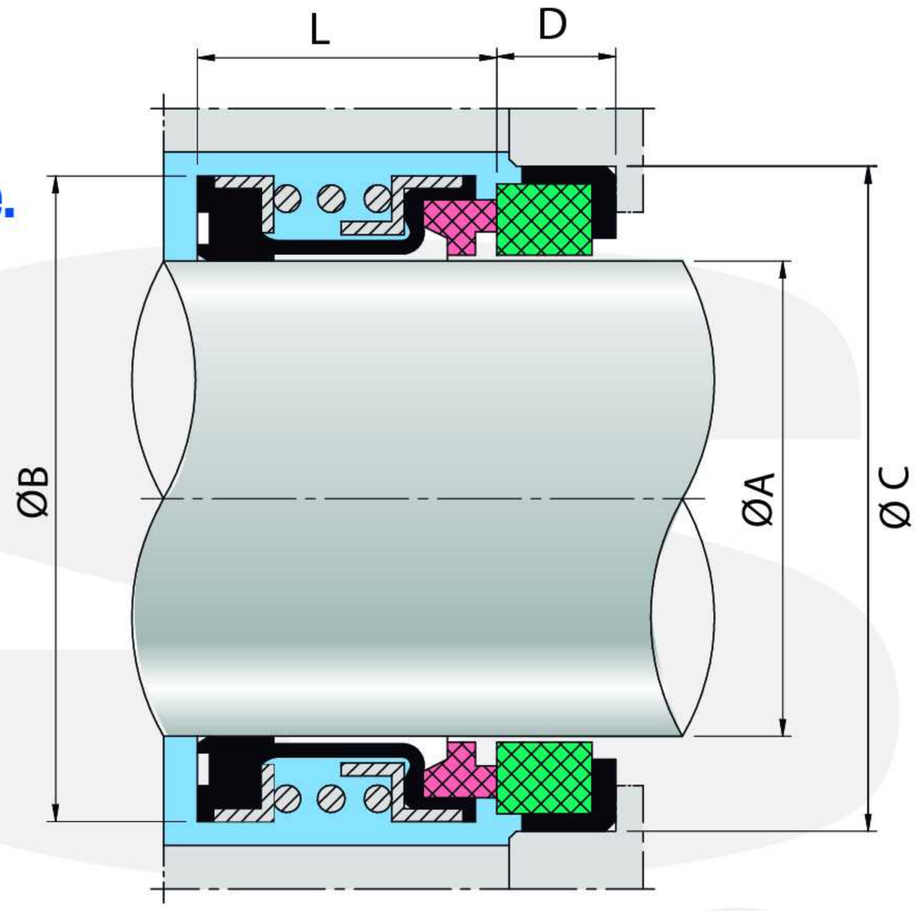

Ø A	Ø B	Ø C	D	L
0.375″	0.787″	0.875″	0.312″	0.591″
0.500″	0.945″	1.000″	0.312″	0.591″
0.652″	1.024″	1.250″	0.406″	0.591″
0.750″	1.260″	1.375″	0.406″	0.787″
0.875″	1.417″	1.500″	0.406″	0.787″
1.000″	1.535″	1.625″	0.437″	0.787″
1.125″	1.654″	1.750″	0.437″	1.024″
1.250″	1.811″	1.875″	0.437″	1.024″
1.375″	1.929″	2.000″	0.437″	1.024″
1.500″	2.126″	2.125″	0.437″	1.181″
1.625″	2.205″	2.375″	0.500″	1.181″
1.750″	2.402″	2.500″	0.500″	1.181″
1.875″	2.520″	2.625″	0.500″	1.181″
2.000″	2.598″	2.750″	0.500″	1.181″
2.125″	2.717″	3.000″	0.563″	1.181″
2.250″	3.031″	3.125″	0.563″	1.299″
2.375″	3.150″	3.250″	0.563″	1.299″
2.500″	3.268″	3.375″	0.563″	1.299″
2.625″	3.465″	3.375″	0.625″	1.299″
2.750″	3.504″	3.500″	0.625″	1.299″
2.875″	3.780″	3.750″	0.625″	1.299″
3.000″	3.898″	3.875″	0.625″	1.575″

MATERIALES
PARTES METÁLICAS: AISI 304.
CARA ROTATÓRIA: Estándar: Tungsteno; Opcional: Silicio o Carbón
ASIENTO ESTACIONARIO: Estandar: Silicio
Opcional: Silicio o Cerámica
ELASTÓMEROS: Estandar: Viton; Opcional: Nitrilo o EPR

MATERIALS
METAL PARTS: AISI 304.
ROTATORY FACE: Standard: Tungsten; Optional: Silicon or Carbon
STATIONARY SEAT: Standard: Silicon
Optional: Silicon or Ceramic
ELASTOMERS: Standard: Viton; Optional: Nitrile or EPR

VENTAJAS
Fácil instalación.
Corta longitud de operación.
Mayor capacidad de torque

ADVANTAGE
Easy installation.
Short operation length.
Higher torque capacity

OPERATING RANGES

PRESSURE: *: Hasta 175 psig (12 bar)*
TEMPERATURE: *-14°F a 392°F (-20°C a 200°C)*
VELOCITY: *2952 fpm (15m/s)*

Notas:
ØA:Eje ØB: Externo ØC: Alojamiento D:Altura de Asiento L:Long. Operación
Medidas en pulgadas
Viton® es una marca registrada de DuPont.