
SELLO RESORTE CORTO TIPO GS-6

SPRING SEAL SHORT *TYPE* GS-6

Sello mecánico monoresorte no balanceado, diseñado para aplicaciones limpias tales como agua domestica, de riesgo, minería y otras similares

Unbalanced monoresorte mechanical seal, designed for clean applications such as domestic, hazardous water, mining and other similar



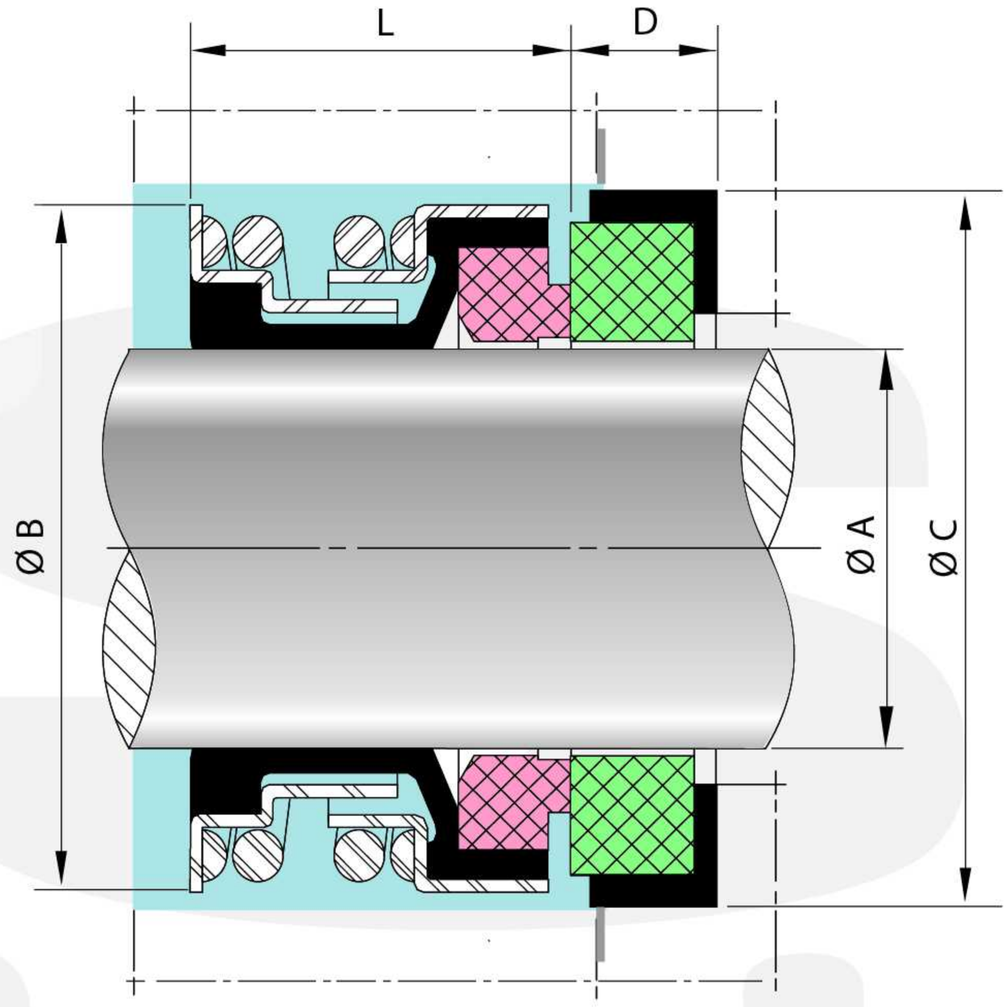

Ø A	Ø B		Ø C		D		L	
Inch	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
1/2"	0.930″	23.62	1.000″	25.40	0.250″	6.35	0.656″	16.66
5/8"	1.185″	30.10	1.250″	31.75	0.406″	10.31	0.718″	18.24
3/4″	1.302″	33.07	1.375″	34.93	0.406″	10.31	0.718″	18.24
1″	1.552″	39.42	1.625″	41.28	0.437″	11.10	0.812″	20.62

MATERIALES

PARTES METÁLICAS: AISI 304.
CARAS ROTATORIA: Estandar: Carbón.
ASIENTO ESTACIONARIO: Estandar: Cerámica.
ELASTOMEROS: Estandar: Nitrilo; Opcional: Viton.

MATERIALS

METAL PARTS: AISI 304.
ROTARY FACES: Standard: Carbon.
STATIONARY SEAT: Standard: Ceramics.
ELASTOMERS: Standard: Nitrile; Optional: Viton.

OPERATING RANGES

PRESSURE: *Vacumm to 145 psig (10 bar)*
TEMPERATURE: *Hasta 217°F (103°F) Nitrilo*
VELOCITY: *2362 fpm (12m/s)*

Viton® es una marca registrada de DuPont

VENTAJAS

Diseño Simple.
Facil de Instalar
Corta Longitud De Operación

BENNEFITS

Simple design
Easy to Install
Short Operation Length