SELLO RESORTE CORTO


TIPO GS-6S

SPRING SEAL SHORT *TYPE* GS-6S

Sellos mecánicos monoresorte no balanceado Diseñado para sellar fluidos tales como agua industrial, minería, agua caliente, derivados del petróleo, químicos, entre otros.

Unbalanced single-spring mechanical seals Designed for seal fluids such as industrial water, mining, hot water, petroleum derivatives, chemicals, among others.



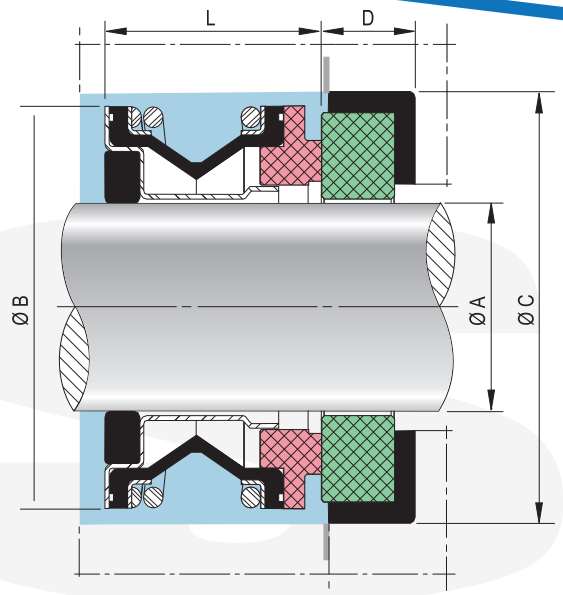

Ø A	Ø B		Ø C		D		L	
Inch	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
3/8″	0.937″	23.80	0.875″	22.22	0.244″	6.20	0.631″	16.02
1/2″	1.062″	26.97	1.000″	25.40	0.244″	6.20	0.656″	16.66
5/8″	1.218″	30.94	1.250″	31.75	0.406″	10.31	0.715″	18.18
3/4″	1.343″	34.11	1.375″	34.93	0.406″	10.31	0.715″	18.18
1″	1.687″	42.85	1.625″	41.28	0.437″	11.10	0.812″	20.62

MATERIALES

PARTES METÁLICAS: AISI 304.
CARAS ROTATORIA: Estandar: Carbón.
Opcional: Tungsteno o Silicio.
ASIENTO ESTACIONARIO: Estandar: Cerámica.
Opcional: Tungsteno o Silicio
ELASTOMEROS: Estandar: Nitrilo.
Opcional: Viton o EPR

MATERIALS

METAL PARTS: AISI 304.
ROTARY FACES: Standard: Carbon.
Optional: Tungsten or Silicon
STATIONARY SEAT: Standard: Ceramics.
Optional: Tungsten or Silicon
ELASTOMERS: Standard: Nitrile.
Optional: Viton o EPR.

OPERATING RANGES

PRESSURE: *Vacumm to 145 psig (10 bar)*
TEMPERATURE: *Hasta 217°F (103°F) para Nitrilo*
VELOCITY: *2362 fpm (12m/s)*

Viton® es una marca registrada de DuPont

VENTAJAS

Diseño Simple.
Facil de Instalar
Corta Longitud De Operación

BENNEFITS

Simple design
Easy to Install
Short Operation Length