

SELLO DE FUELLE ELASTOMÉRICO TIPO GS-N

ELASTOMERIC BELLOWS SEAL TYPE GS-N

Sello mecánico monoresorte no balanceado, diseñado para espacios axiales cortos. Se usa en bombas de agua.

Unbalanced monoresorte mechanical seal, designed for spaces short axial It is used in water pumps.

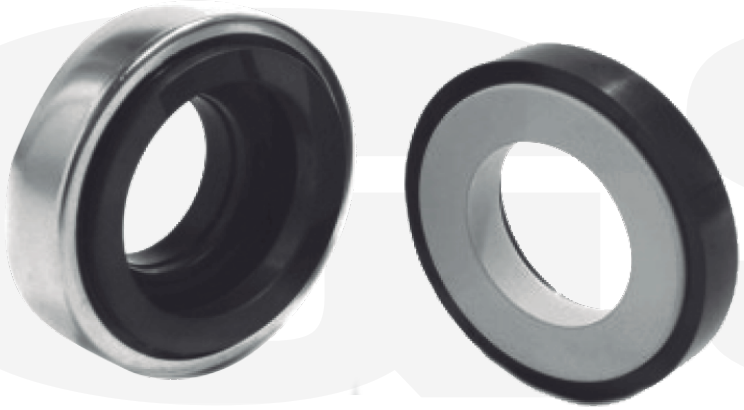

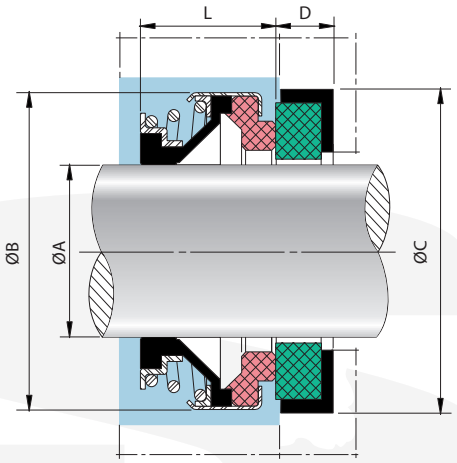

Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	L
6	18	22	4	10
8	24	26	5.5	9.5
10	24	26	8	13
11	24	26	8	13
12	24	26	8	13
13	24	26	8	11.5
14	28	28.5	8	13
15	32	29.5	8	13
16	32	29.5	8	13
17	39	42	8	13
18	39	42	8	13
19	39	42	8	13
20	39	42	8	13
22	42	45	10	13
23	47	50	10	13.5
24	47	50	10	13.5
25	42	50	10	13.5
26	47	50	10	13.5
27	47	50	10	13.5
28	54	57	10	15
30	54	57	10	15
32	54	57	10	15
35	60	63	10	16
38	65	68	12	18
40	65	68	12	18
45	70	73	12	20
50	85	88	15	23
55	85	88	15	23
60	105	110	15	30

MATERIALES

PARTES METÁLICAS: AISI 304.
CARAS ROTATORIA: Estandar: Ceramica;
Opcional: Silicio
ASIENTO ESTACIONARIO: Estandar: Carbon
Opcional: Silicio
ELASTOMEROS: Estandar: Nitrilo; Opcional: Viton.
RESORTES: AISI 304

MATERIALS

METAL PARTS: AISI 304.
ROTARY FACES: Standard: Ceramic;
Optional: Silicon
STATIONARY: Standard: Carbon
Optional: Silicon
ELASTOMERS: Standard: Nitrile; Optional: Viton.
SPRINGS: AISI 304

VENTAJAS

Corta longitud de operación
Fácil instalación.
Compensa desalinamientos de eje y vibraciones del equipo

BENNEFITS

Short operating length
Easy installation.
Compensates misalignments of shaft and vibrations of the equipment

OPERATING RANGES

PRESSURE: *Up To 87psig (6 bar)*
TEMPERATURE: *-22°F to 392°F (-30°C to 200°C)*
Dependiendo de los materiales de los elastómeros
VELOCITY: *1968 fpm (10m/s)*