
SELLO DE RESORTE CÓNICO TIPO GS-M

SPRING SEAL CONICAL TYPE GS-M

Sello de bajo costo para uso en todo tipo de bombas domésticas e industriales que manejan aceites, agua, soluciones acuosas, anticongelantes y líquidos en general.

Low cost seal for use on all types of pumps domestic and industrial companies that handle oils, water, aqueous solutions, antifreeze and liquids in general.



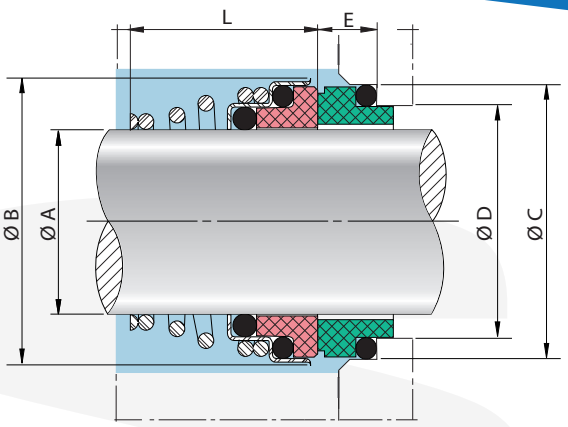

Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	L
10	20	18.1	14	5.5	15
11	22	20.6	16.5	5.5	18
12	22	20.6	16.5	5.5	18
13	25	23.1	19	6	22
14	25	23.1	19	6	22
15	29	26.9	22	7	23
16	29	26.9	22	7	23
17	29	26.9	22	7	23
18	33	30.9	25	8	24
19	33	30.9	25	8	25
20	33	30.9	25	8	25
21	38	35.4	30	8	25
22	38	35.4	30	8	25
23	38	35.4	30	8	27
24	38	35.4	30	8	27
25	40	38.2	33	8.5	27
28	46	43.3	38	9	30
29	46	43.3	38	9	30
30	46	43.3	38	9	30
32	46	43.3	38	9	30
33	48	53.5	45	11.5	39
34	50	53.5	45	11.5	39
35	50	53.5	45	11.5	39
38	56	60.5	53.5	11.5	39
40	56	60.5	53.5	11.5	39

MATERIALES
PARTES METÁLICAS: AISI 304.
CARAS ROTATORIA: Estandar: Ceramica;
Opcional: Silicio
ASIENTO ESTACIONARIO: Estandar: Carbon
Opcional: Silicio
ELASTOMEROS: Estandar: Nitrilo; Opcional: Viton.
RESORTES: AISI 304

MATERIALS
METAL PARTS: AISI 304.
ROTARY FACES: Standard: Ceramic;
Optional: Silicon
STATIONARY: Standard: Carbon
Optional: Silicon
ELASTOMERS: Standard: Nitrile; Optional: Viton.
SPRINGS: AISI 304

VENTAJAS
Bajo costo
Fácil instalación

BENNEFITS
Low cost
Easy installation

OPERATING RANGES

PRESSURE: *Up To 145psig (10 bar)*
TEMPERATURE: *-22°F to 220°F (-30°C to 104°C)*
VELOCITY: *2950 fpm (15m/s)*