
SELLO PARA SERVICIO GENERAL TIPO GS-M7N

GENERAL SERVICE ROTARY SEAL *TYPE* GS-M7N

Sello mecánico de arandela ondulada, no balanceado especial para Aplicaciones generales,de gran estabilidad y alineación entre caras.

Wavy washer mechanical seal, special unbalanced for General applications, high stability and alignment between faces.



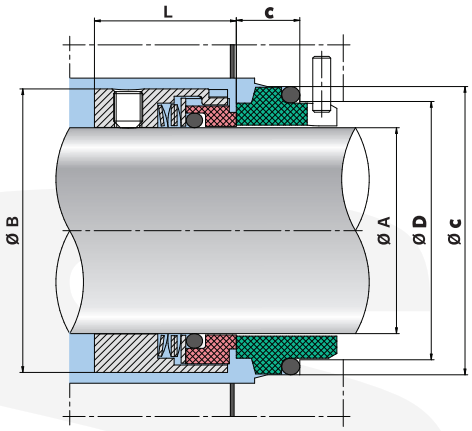

EJE SHAFT	Ø EXTERNO Ø OUTSIDE	DIAMETRO DE CAJA COUNTERBORE DIAMETER		POSICIÓN POSITION	LONG. OPERACIÓN WORKING LENGTH
Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	L
14	25	25	21	10	25
16	27	27	23	10	25
18	33	33	27	11.5	26
20	35	35	29	11.5	26
22	37	37	31	11.5	26
24	39	39	33	11.5	28.5
25	40	40	34	11.5	28.5
28	43	43	37	11.5	31
30	45	45	39	11.5	31
32	47	48	42	11.5	31
33	48	48	42	11.5	31
35	50	50	44	11.5	31
38	55	56	49	14	31
40	57	58	51	14	31
43	60	61	54	14	31
45	62	63	56	14	31
48	65	66	59	14	31
50	67	70	62	15	32.5
53	70	73	65	15	32.5
55	72	75	67	15	32.5
58	79	78	70	15	37.5
60	81	80	72	15	37.5
63	84	83	75	15	37.5
65	86	85	77	15	37.5
68	89	90	81	18	34.5
70	91	92	83	18	42
75	99	97	88	18	42
80	104	105	95	18.2	41.8

Medidas en milímetros / Dimensions in milimeters

MATERIALES

CUERPO DEL SELLO: AISI 316.
CARAS ROTATORIA: Carburo de Silicio (RB) estaándar.
ASIENTO ESTACIONARIO: Carburo De Silicio (RB), Carbón estándar tipo G9.
ELASTOMERO: Viton®, EPR, PTFE Encapsulado, Kalrez®, AFLAS®, Chemraz®.

MATERIALS

SEAL BODY: AISI 316.
ROTARY FACE: Sintered Silicon (RB).
STATIONARY SEAT: Silicon Carbide (RB), Carbon

VENTAJAS

Puede trabajar en 2 sentidos de rotación.
Longitud de operacion corta.
Elemento flexible diferente a resortes.

BENNEFITS

It can work in 2 directions of rotation.
Short operation length.
Flexible element other than springs.

Se Ofrece con estacionaria G9 como estándar
we offer this seal with stationary seat G9 as standard

OPERATING RANGES

PRESSURE: *Vacumm to 250 psig (17 bar)*
TEMPERATURE: *-20°F a 480°F (-29°C up to 232°C) depending on the elastomer.*
VELOCITY: *5000 fpm (25m/s)*

Viton® y Kalrez® son una marca registrada de DuPont.